

WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Seria 8000

Zamki wielopunktowe z funkcją przeciwpaniczną



Połączenie bezpieczeństwa i komfortu

Wraz z nową **serią zamków 8000** WILKA rozszerzyła ofertę produktową i została kompleksowym dostawcą w dziedzinie zamków do drzwi aluminiowych i stalowych, jedno i dwuskrzydłowych z ryglowaniem jedno lub wielopunktowym.

Dzięki kompleksowej ofercie od jednego sprawdzonego dostawcy wszystkich elementów zredukowanie kosztów związanych z projektowaniem i obsługą zamówień.

Poczuj bezpieczeństwo

- **Drzwi mogą zostać otwarte jedną ręką** za pomocą klamki lub dźwigni **w ciągu 1 sekundy**, co oznacza, że budynek można opuścić w sytuacji zagrożenia (funkcja ewakuacyjna)
- Wybór pomiędzy wysoką ochroną antywłamaniową dzięki zastosowanym hakom ryglującym a **bardzo wysoką ochroną** przy zastosowaniu podwójnych przeciwbieżnych rygli hakowych w zamku dodatkowym



Komfort użytkowania

- **Niższe koszty serwisu:** tolerancja w blasze zaczepowej powoduje, że zamki serii 8000 pracują prawidłowo, również w sytuacji kiedy nastąpi obniżenie skrzydła drzwiowego o 5 mm
- Niewielkie wymiary skrzynek zamka głównego i dodatkowego zapewniają **bezproblemową wymianę lub doposażenie**



Redukcja kosztów

- **Obniżone koszty magazynowe** i duża elastyczność dzięki znormalizowanym blachom zaczepowym do zamków serii 6000; 7000 i 8000
- **Brak konieczności zastosowania** w zamku głównym **wkładki w wykonaniu specjalnym (FZG)**
- **Spójność pojedynczych elementów:** możliwość kombinacji z dostępnymi zamkami skrzydła biernego i akcesoriami dodatkowymi serii 6000 i 7000, co skutkuje redukcją kosztów magazynowania o ok. 50 %



Dlaczego WILKA? Korzyści serii 8000

KORZYŚCI+ dla producenta i konstruktora profili stolarki aluminiowej

- + Cztery możliwe kombinacje dla jednego zamka: dla serii przeciwpanicznej (na zewnątrz / do wewnątrz) możliwość odpowiedniego ustawienia zapadki (DIN lewe / prawe) (dla wszystkich funkcji przeciwpanicznych drzwi)
- + Dzięki tylnemu dornmasowi 15 mm dopasowanie do wąskich profili drzwiowych
- + Zabezpieczona przed manipulacją kolejność zamykania zamka głównego powoduje, że nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych mechanizmów w zamkach dodatkowych ani użycia specjalnych blach zaczepowych*
- + Dzięki jednakowym wymiarom kasety zamka, łatwość dopasowania i szeroki wachlarz możliwości wykorzystania w obrębie serii 8000
- + Spójny system blach zaczepowych z zamkami serii 6000; 7000 i 8000
- + Blacha zaczepowa z regulacją do ryglowania dodatkowego serii 8600 i 8700
- + Do zastosowania również na rynkach szwajcarskich dzięki możliwości opcjonalnego wykonania pod wkładki tyu RZ22 (wg normy szwajcarskiej)



KORZYŚCI+ dla firmy handlowej

- + Cztery możliwe kombinacje dla jednego zamka: dla serii przeciwpanicznej (na zewnątrz / do wewnątrz) możliwość odpowiedniego ustawienia zapadki (DIN lewe / prawe) (dla wszystkich funkcji przeciwpanicznych drzwi)
- + Brak konieczności zastosowania w zamku głównym wkładki w wykonaniu specjalnym (FZG), co może powodować ok. 50% redukcji kosztów magazynowania
- + Blachy zaczepowe spójne z serią zamków 6000; 7000 i 8000
- + Niskie koszty magazynowania dzięki zastosowaniu regulowanej blachy zaczepowej do ryglowania dodatkowego serii 8600 i 8700
- + Do zastosowania również na rynkach szwajcarskich dzięki możliwości opcjonalnego wykonania pod wkładki tyu RZ22 (wg normy szwajcarskiej)
- + Kompatybilne z ogólnie dostępnymi wkładkami bębnowymi mechanicznymi i elektronicznymi, jak np. WILKA easy 2.0



KORZYŚCI+ dla architektów i projektantów

- + Pełna dowolność w projektowaniu dzięki możliwości dopasowania do najbardziej popularnych na rynku okuć
- + Dzięki możliwości montażu w wąskich profilach drzwiowych (dornmas tylny 15 mm), dobór drzwi w formie odpowiedniej dla projektu nie stanowi już problemu
- + Wysoka trwałość dzięki możliwości zastosowania ryglowania dodatkowego dla drzwi do wysokości 3,50 m (opcja)
- + Wybór pomiędzy wysoką ochroną antywłamaniową dzięki zastosowanym hakom ryglującym (RC 2) a bardzo wysoką ochroną przy zastosowaniu podwójnych przeciwbieżnych rygli hakowych w zamku dodatkowym (RC 2 + 3)
- + Łatwość montażu w zamku wszystkich ogólnie dostępnych na rynku wkładek bębnowych i wkładek elektronicznych (jak np. WILKA easy 2.0) powoduje uproszczone procedury przetargowe



KORZYŚCI+ dla administratorów i użytkowników indywidualnych

- + Wysoki komfort użytkowania drzwi dzięki funkcji automatycznego ryglowania*
- + Możliwość zastosowania funkcji blokady zapadki, która umożliwia regulowanie dostępem przy czym funkcja stałego otwarcia jest możliwa do ustawienia tylko przez osoby do tego uprawnione
- + Możliwość dodatkowego wyposażenia w pakiet kontroli położenia orzecha lub zasuwki, dzięki czemu jest możliwe podłączenie do systemów przeciwwłamaniowych i zarządzania budynkiem
- + Wyposażenie w automat odryglowujący to tańsza alternatywa dla zamków z napędem elektromotorycznym, która umożliwia automatyczne odryglowanie drzwi z kontrolą dostępu i funkcją stałego otwarcia*
- + Łatwy montaż wszystkich powszechnie wykorzystywanych wkładek bębnowych i wkładek elektronicznych, jak np. WILKA easy 2.0



*dotyczy tylko serii 8700

8600 Mechaniczne zamki wielopunktowe z funkcją przeciwpaniczną

Zalety

- Do zastawiania w drzwiach profilowych jedno i dwuskrzydłowych
- Dostępne dla funkcji przeciwpanicznych E, B, D
- Różnorodne elementy blokujące
- Możliwość ustawienia strony ewakuacji drzwi (na zewnątrz / do środka) dla wszystkich funkcji panicznych skrzydła drzwiowego
- Możliwość przełożenia zapadki (DIN lewe / prawe) dla wszystkich funkcji przeciwpanicznych drzwi
- Jednakowy schemat frezowania dla całej serii 8000
- Możliwość wykonania otworu na wkładkę bębnową lub na wkładkę wg normy szwajcarskiej RZ22
- Opcjonalnie funkcja blokady zapadki
- Opcjonalnie funkcja kontroli zasuwki lub orzecha zamka
- Opcjonalnie możliwość ryglowania dodatkowego 86ZN w drzwiach wysokich

KORZYŚCI+ z WILKĄ

- + Szeroki wybór pomiędzy funkcjami przeciwpanicznymi drzwi jedno lub dwuskrzydłowych
- + Spójność pojedynczych elementów w obrębie serii
- + Niewielkie wymiary kasety zamka głównego i dodatkowego zapewniają bezproblemową wymianę lub doposażenie
- + Brak konieczności zastosowania w zamku głównym wkładki w wykonaniu specjalnym (FZG)
- + Możliwość szerokiego zastosowania do różnych systemów profilowych dzięki opcjonalnemu wydłużeniu zapadki i zasuwki

Dane techniczne

- Dornmas: 35; 40; 45 mm
- Dornmas tylny: 15 mm
- Długość czoła: 1770; 1970; 2170 i 2400 mm
- Szerokość czoła: 22 lub 24 mm / czoło płaskie lub U-kształtne
- Szczelina przylgowa: 2 do 7 mm
- Dopuszczenie do stosowania w drzwiach ewakuacyjnych wg EN 179 i EN 1125
- Sprawdzone przeciwogniowo i dymoszczenie wg EN 1634
- W połączeniu z elementami drzwi: badane na klasę odporności RC wg DIN EN 1627-1630



8700 Samoryglujące mechaniczne zamki wielopunktowe z funkcją przeciwpaniczną

Zalety

- Do zastawiania w drzwiach profilowych jedno i dwuskrzydłowych
- Dostępne dla funkcji przeciwpanicznych E, B, C
- Różnorodne elementy blokujące
- Możliwość ustawienia strony ewakuacji drzwi (na zewnątrz / do wewnątrz) dla wszystkich funkcji panicznych skrzydła drzwiowego
- Możliwość przełożenia zapadki (DIN lewe / prawe) dla wszystkich funkcji przeciwpanicznych drzwi
- Jednakowy schemat frezowania dla całej serii 8000
- Możliwość wykonania otworu na wkładkę bębnową lub na wkładkę wg normy szwajcarskiej RZ22
- Opcjonalnie funkcja blokady zapadki
- W serii 8700 możliwość zastosowania A-napędu (funkcja przeciwpaniczna E)
- Opcjonalnie funkcja kontroli zasuwki lub orzecha zamka
- Opcjonalnie możliwość ryglowania dodatkowego 87ZN w drzwiach wysokich

KORZYŚCI+ z WILKĄ

- + Szeroki wybór pomiędzy funkcjami przeciwpanicznymi drzwi jedno lub dwuskrzydłowych
- + Spójność pojedynczych elementów w obrębie serii
- + Wysoki komfort użytkowania drzwi dzięki funkcji automatycznego ryglowania
- + Odporna na manipulację kolejność ryglowania w zamku głównym która powoduje, że zamek dodatkowy zostaje również zaryglowany
- + Niewielkie wymiary kasety zamka głównego i dodatkowego zapewniają bezproblemową wymianę lub doposażenie

Dane techniczne


- Dornmas: 35; 40; 45 mm
- Dornmas tylny: 15 mm
- Długość czoła: 1770; 1970; 2170 i 2400 mm
- Szerokość czoła: 22 lub 24 mm / czoło płaskie lub U-kształtne
- Szczelina przylgowa: 2 do 7 mm
- Dopuszczenie do stosowania w drzwiach ewakuacyjnych wg EN 179 i EN 1125
- Sprawdzone przeciwogniowo i dymoszczenie wg EN 1634
- W połączeniu z elementami drzwi: badane na klasę odporności RC wg DIN EN 1627-1630



Uzupełnienie w A-napęd stwarza bardziej ekonomiczną alternatywę w porównaniu do zamków elektromotorycznych i równocześnie umożliwia automatyczne odryglowanie drzwi w kilka sekund.



87AO A-Napęd | Samoryglujące zamki wielopunktowe z odryglowaniem automatycznym

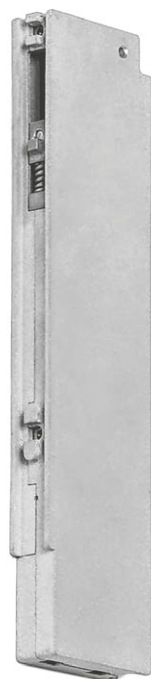

Zalety

- Dzięki zastosowanemu napędowi, szybkie automatyczne odryglowanie
- Łatwość dozbrojenia

KORZYŚCI+ z WILKĄ

- + Korzystna finansowo alternatywa do zamków z napędem elektromotorycznym, która umożliwia automatyczne odryglowanie drzwi z kontrolą dostępu w kilka sekund

Dane techniczne

- W zestawie kabel (6 m)
- Dający się wyłączyć krótki sygnał otwarcia
- Funkcja dzienna (funkcja stałego otwarcia)
- Wymiary: 200 x 47 x 15,5 mm
- Napiecie: $24 \pm 10\%$ VDC
- Zasilanie: min. 1 do max. 41 [A]
- Temperatura działania: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Szczelności wg DIN 60529: IP 42

Deklaracja zgodności z normą 2014/30/EG: EN 61000-6-1 (odporność na zakłócenia); EN 61000-6-3 (tłumienie zakłóceń); EN 62368-1 (bezpieczeństwo urządzenia)

87AN Bufor awaryjnego zasilania samoryglujących zamków wielopunktowych z odryglowaniem automatycznym



Zalety

- Uzbrojenie w element umożliwia montaż w drzwiach przeciwpożarowych

KORZYŚCI+ z WILKĄ

- + Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek braku prądu

Dane techniczne


- Zamontowany kabel
- Wymiary: 71 x 47 x 15,5 mm
- Wymiary modułu (87AO) łącznie z 87AN: 271 x 47 x 15,5 mm
- Napiecie: $24 \pm 10\%$ VDC
- Zasilanie: min. 1 do max. 41 [A]
- Temperatura działania: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Szczelności wg DIN 60529: IP 44

Deklaracja zgodności z normą 2014/30/EG: EN 61000-6-1 (odporność na zakłócenia); EN 61000-6-3 (tłumienie zakłóceń); EN 62368-1 (bezpieczeństwo urządzenia)




Możliwości kombinacji dla drzwi jedno lub dwuskrzydłowych

Skrzydło bierne

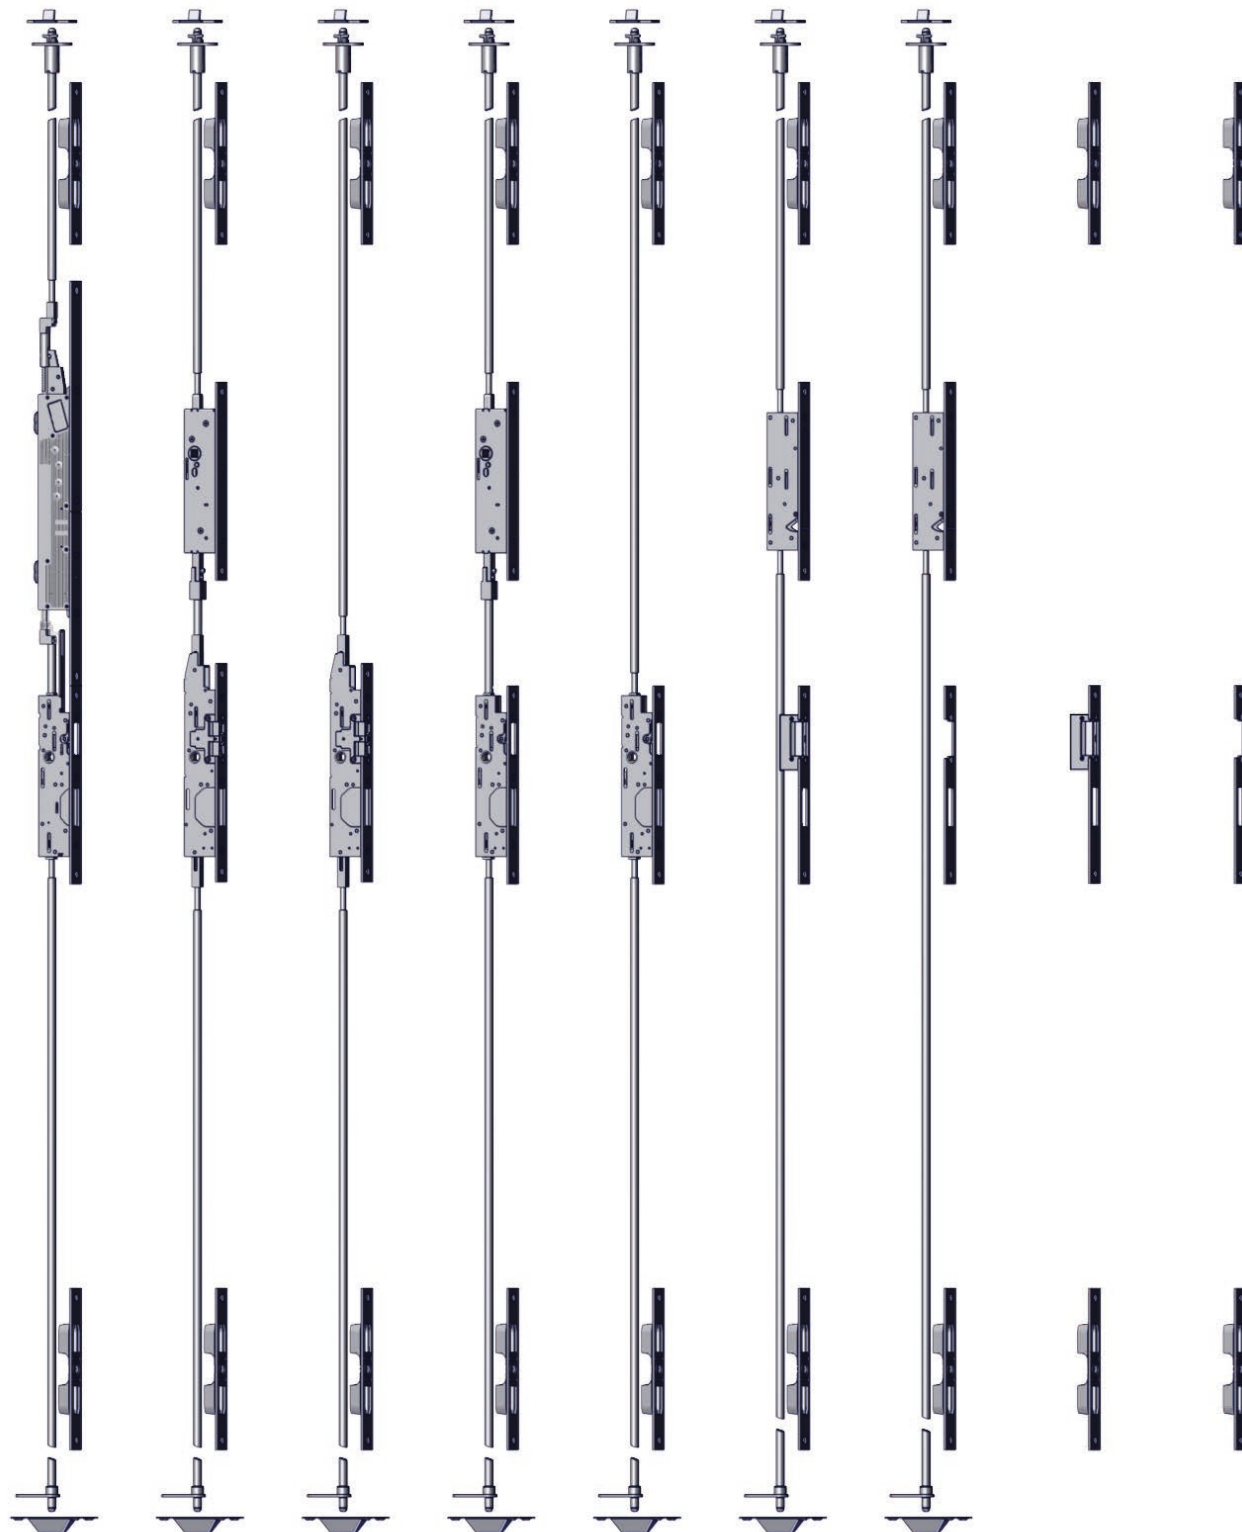

Skrzydło czynne

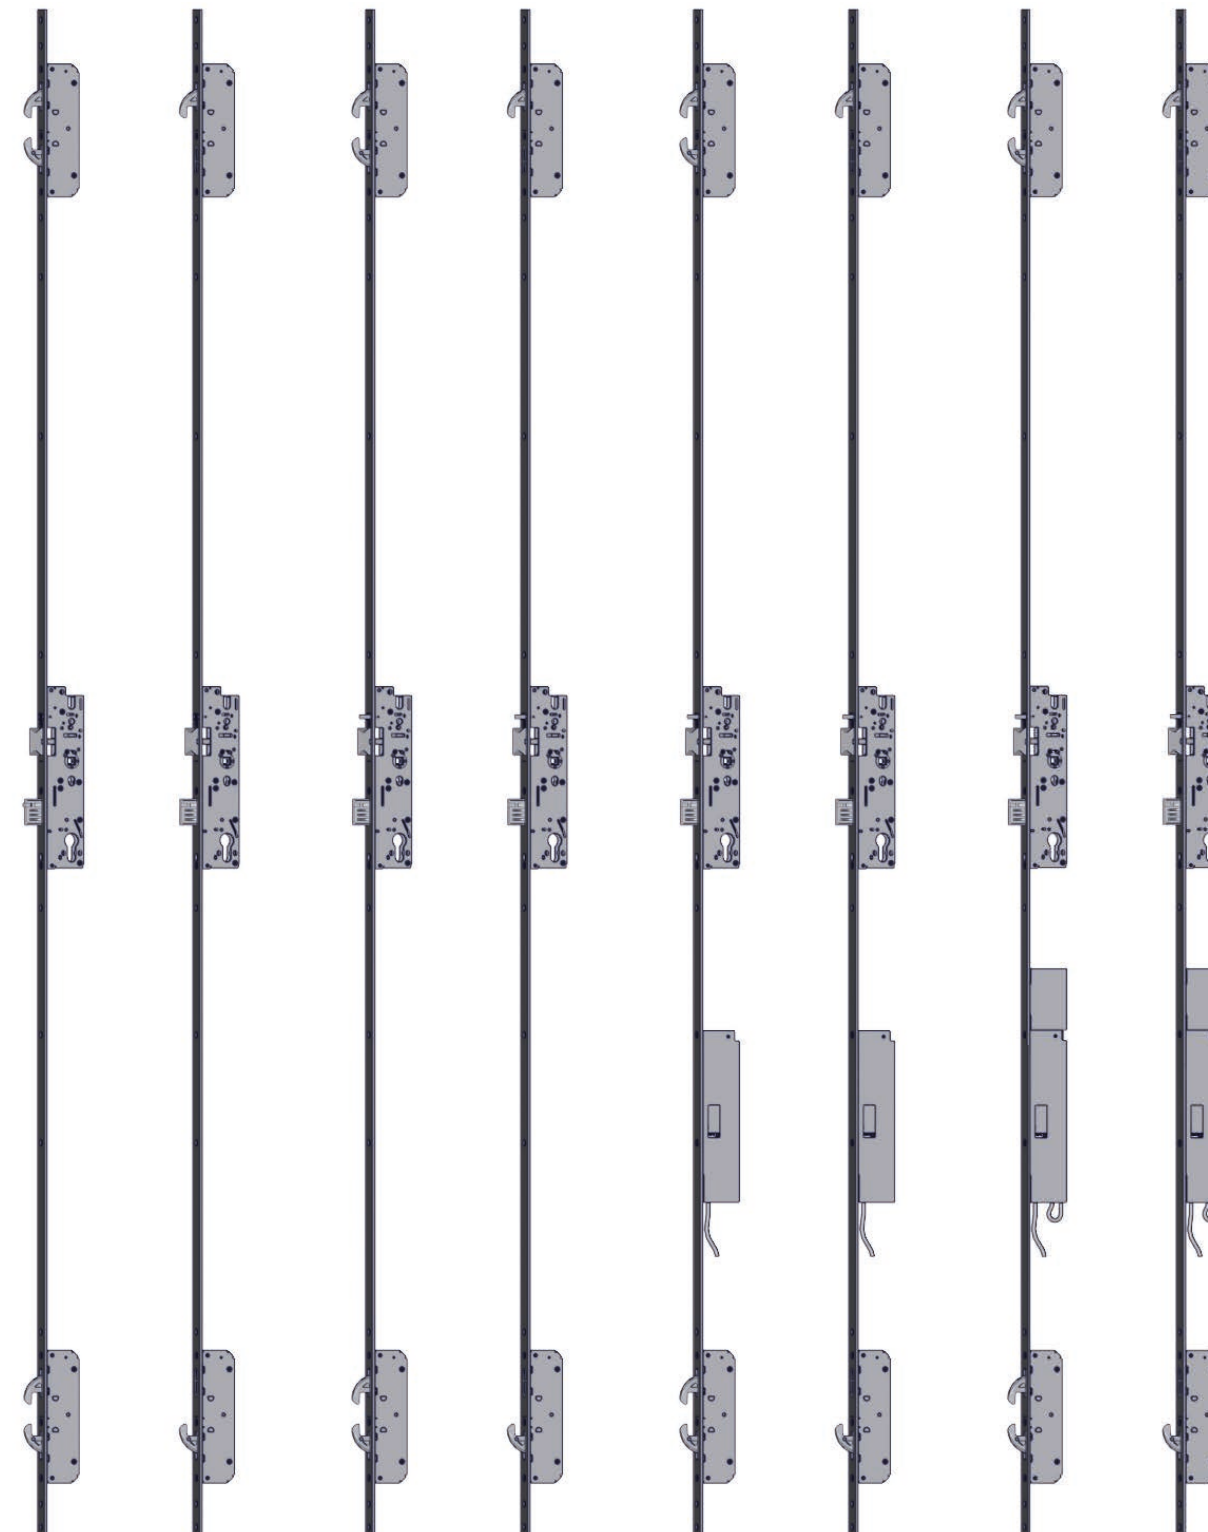

Seria 8600

Mechaniczne zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i przeciwpanicznych

Seria 8700

Mechaniczne **samoryglujące** zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i przeciwpanicznych

Seria 8700

Mechaniczne **samoryglujące** zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i przeciwpanicznych z **A-napędem**

Seria 8700

Mechaniczne **samoryglujące** zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i przeciwpanicznych z **A-napędem** i **buforem zasilania awaryjnego**

W I L K A - V O R S P R U N G D U R C H Q U A L I T Ä T



Dystrybutor
Adres



WILKA Polska Sp. z o.o.

📍 ul. Spółdzielcza 45 · 64-100 Leszno · Polska

☎ +49 65 529 77 28

📠 +49 65 529 77 29

info@wilka.pl · www.wilka.pl · www.wilka.com