



Dane techniczne

- Możliwość montażu klamki dla dorosłych na różnych wysokościach (standard 1,60 m)
- Rozwiązania do drzwi jedno i dwuskrzydłowych
- Rozwiązanie spełnia wymagania norm EN179 oraz EN1125
- Funkcje przeciwpaniczne drzwi E i B
- Dornmasy zamków 30-45 mm
- Rozstaw zamka 92 mm
- Czoło zamka płaskie lub U-kształtne
- Opcjonalnie zapadka i zasuwka wysunięta dodatkowo 3 lub 5 mm
- Opcjonalnie wykonanie na wkładkę RZ22 (norma szwajcarska)
- Opcjonalnie w funkcji E blokada zapadki

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Partner

WILKA Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 45, 64-100 Leszno
Tel. +48 65 529 77 28, Fax +48 65 529 77 29
info@wilka.pl, www.wilka.pl

Zalety

- W nagłych przypadkach, dzieci mają szansę na opuszczenie budynku bez pomocy osoby dorosłej
- Dzieci nie mogą niezauważone opuścić przedszkola
- Drzwi wejściowe do przedszkola w prosty sposób mogą zostać dostosowane do wymagań norm ewakuacyjnych
- Rozwiązanie optymalnie dostosowane do specyficznych potrzeb przedszkoli. Po zamontowaniu systemu nie ma dodatkowych rocznych kosztów utrzymania
- Intuicyjne użycie górnej klamki dla dorosłych, którzy chcą opuścić budynek nie wzbudzając alarmu



WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



**Rozwiązania
dla przedszkoli**

Rozwiązania dla przedszkoli

Rozwiązania dla przedszkoli jest to specjalna kombinacja okuć drzwiowych oraz kontrolerów otwarć przeznaczona do zabezpieczenia głównego wejścia do przedszkola. Rozwiązanie to pozwala na szybką ewakuację w razie zagrożenia i jednocześnie uniemożliwia dzieciom opuszczenie przedszkola w sposób niekontrolowany. Co ważne dla dorosłych jest to rozwiązanie intuicyjne i wygodne, funkcjonujące bez zbędnych urządzeń elektronicznych.


Zasada działania

W codziennym użytkowaniu drzwi od wewnątrz otwierane są przez dorosłych za pomocą górnej klamki znajdującej się na wysokości niedostępnej dla dzieci (standardowo 1,60m). Przy korzystaniu z górnej klamki komunikacja odbywa się bez sygnału dźwiękowego lub świetlnego.

Gdy zachodzi konieczność ewakuacji dzieci mogą same otworzyć drzwi za pomocą dolnej klamki lub dźwigni e-Bar ale wówczas aktywowany jest alarm.

W przypadku drzwi ewakuacyjnych zgodnych z EN179 komplet stanowią zamek przeciwpaniczny, zestaw okuć oraz współpracujący z nimi kontroler drzwi typu EH firmy GfS.

W przypadku drzwi przeciwpanicznych zgodnych z EN1125 komplet stanowią zamek przeciwpaniczny, zestaw okuć oraz współpracująca z nimi dźwignia e-Bar z kontrolerem firmy GfS.

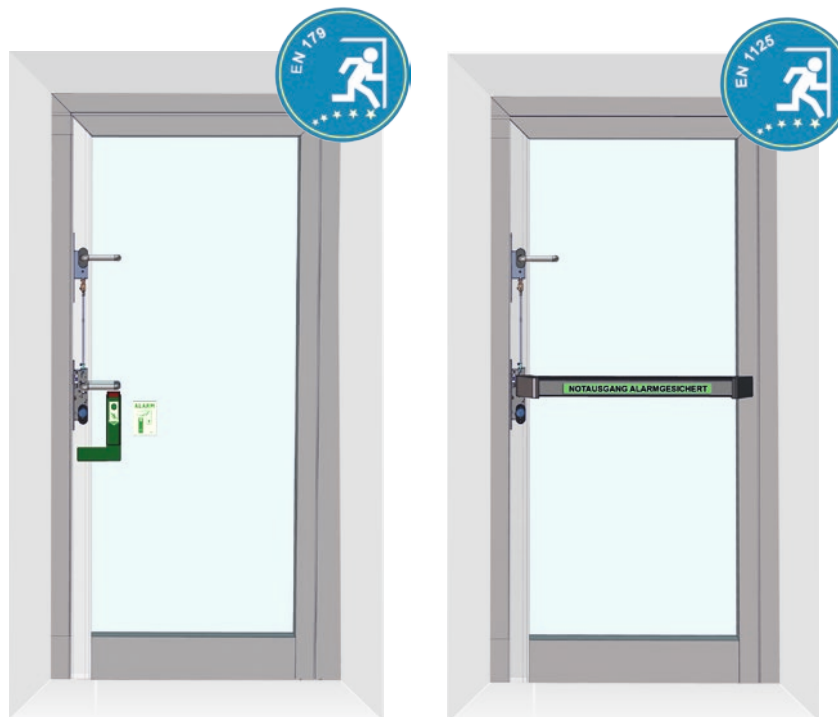

Korzystanie z dźwigni e-Bar

- Wstępne naciśnięcie dźwigni e-Bar: na początku pojawi się sygnał świetlny (wyświetlacz zapulsuje na czerwono) oraz rozlegnie się dźwięk akustyczny wstępnego alarmu. Sygnały dźwiękowy i świetlny ustną gdy zdejmie się nacisk z dźwigni. Drzwi pozostają zamknięte.
- Pełne naciśnięcie dźwigni e-Bar: pojawi się sygnał świetlny (wyświetlacz zapulsuje na czerwono) oraz rozlegnie się dźwięk akustyczny stałego alarmu. Sygnały dźwiękowy i świetlny nie ustną nawet, gdy zdejmie się nacisk z dźwigni. Drzwi zostaną otwarte.

